

HMB | security
made
simple

Handleiding

Freesgeleider Slim

106600S Freesgeleider Slim

Inhoudsopgave

Productspecificaties 3

Benodigde gereedschappen 3

**Aanvullende benodigdheden voor
het infrezen van een complete
meerpuntssluiting 4**

Freesgeleider instellen 5

Productspecificaties

Het infrezen van:

- Voorplaat meerpuntssluiting
- Multipoint inbouw

Samenstelling:

- 1x Freesgeleider Slim met stofzuiging.
- 2x Klemstuk t.b.v. zool bovenfrees.
- 1x Klemstuk t.b.v. zool bovenfrees Festool OF1010.
- 4x Bouten t.b.v. klemstuk.

Benodigde gereedschappen

- Geleiding 30 mm (dit is afhankelijk van het type bovenfrees).
- Schrijf en meetgereedschappen.
- T-frees.
- Verloop bovenfrees.
- Bovenfrees.

Aanvullende maten voor T-beitel en T- beitelverloop

Voorplaat 16 mm:

- 406503 Freesbeitel
- 601505 Verlengstuk T-frees

Voorplaat 20 mm:

- 406509 Freesbeitel
- 601505 Verlengstuk T-frees

Voorplaat 24 mm:

- 406504 Freesbeitel
- 601507 Verlengstuk T-frees

Of 406513 inclusief wisselmesjes (toepassen zonder verlengstuk)

Aanvullende benodigdheden voor het infrezen van een complete meerpuntssluiting

Met de onderstaande artikelen frees je in 15 minuten een complete meerpuntssluiting in.

- Moedermal (art. 103000)
- Slotkastfreesmachine
- Beitel t.b.v. de slotkastfreesmachine
- U-cassette
- Afschrijfmal
- 12 mm beitel
- 17 mm geleidering

Freesegeleider instellen

Stap 1

Monteer de geleidering van 30 mm ①.

Stap 2

Plaats verlengstuk met T-frees in de freesmachine ②.

Stap 3

Plaats de complete freesmachine op de freesegeleider en vergrendel deze met de meegeleverde klemmen ③ en ④.

- Inbusbout M6x12 PVK - voor bevestigen hoekdeel Festool OF1010.
- Inbusbout M6x25 CK - voor bevestigen andere type freesmachine.
- Hoekstuk bovenfrees - voor bevestigen andere type freesmachine.

Stap 4

Zet de freesegeleider over de deur en stel de mal zo af, dat de mal soepel over de deur glijdt ⑤. Met de liniaal op de freesegeleider kun je eenvoudig de positie van de voorplaat instellen.

Stap 5

Stel de diepte van de frees in en frees de voorplaat uit ⑥.




Frees geleidelijk voor een langere levensduur.


①



②

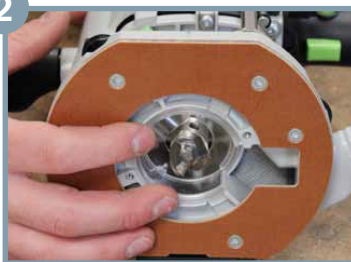

③

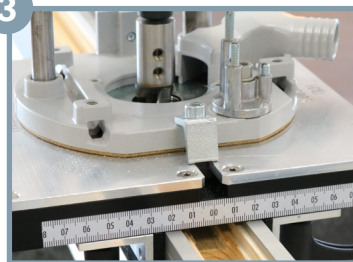

④



⑤



⑥

