

HANDLEIDING

MEERPUNTSSLUITINGEN

Serie 004, 006, 007 en 008

Detailtekening strakke slotkast- en infreesmaten
meerpuntssluitingen & maatvoeringen sluitkomhoogtes

Deze handleiding geldt voor de volgende artikelen:

Meerpuntssluitingen cilinderbediend	Serie 004
Meerpuntssluitingen antipaniek	Serie 006
Meerpuntssluitingen motortronic met antipaniekfunctie	Serie 007
Meerpuntssluitingen motortronic zonder antipaniekfunctie	Serie 008

1. Smeren/onderhoud

HMB meerpuntssluitingen zijn tijdens productie dusdanig gesmeerd dat extra smering bij normaal gebruik niet nodig is. Af en toe met speciale slotspray (geen olie!) de dag- en nachtschoot smeren is voldoende.


Daarnaast adviseren wij om cilinders regelmatig met speciale slotspray (geen olie!) te smeren. Dit is uiteraard afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren, zoals het weer en stof.

2. Hijsvoorschriften kozijn

Voor het goed functioneren van het slot, is het essentieel dat het kozijn goed gehesen wordt. Anders loopt u het risico dat het gewicht van het element op de haken rust en het slot inwendig vernield wordt. In deze stand wordt het kozijn namelijk nooit belast, omdat er in gesloten toestand altijd minimaal 2 mm ruimte boven de haak zit. Daarnaast mag het kozijn nooit met sjarbanden om de bovendorpel/deur omhoog gehesen worden.

3. Bouwsleutel

Gebruik bouwsleutel is NIET toegestaan.

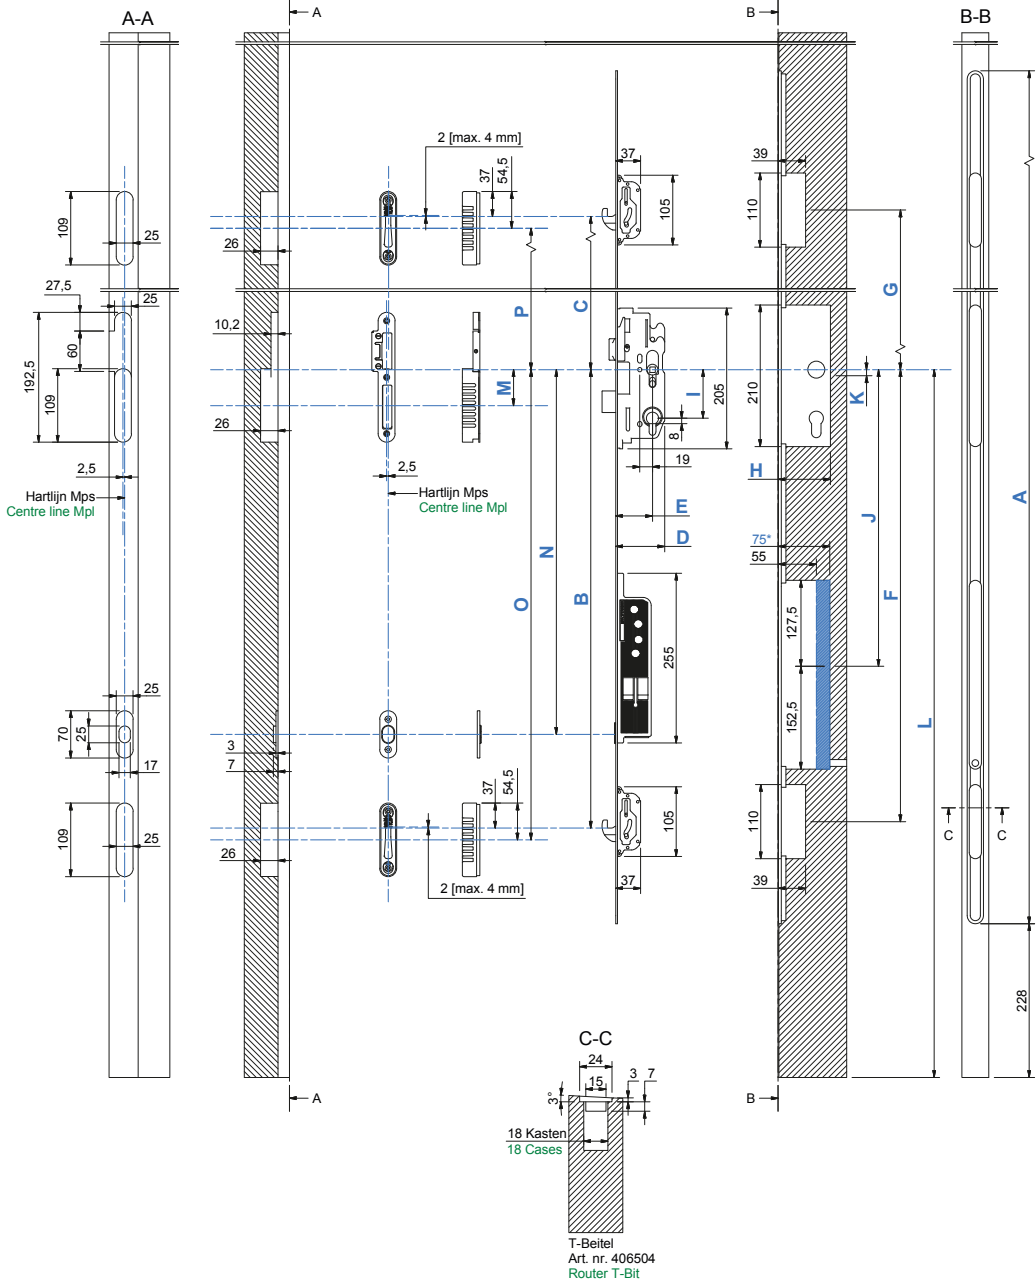

Advies

Gebruik RVS schroeven die goedgekeurd zijn door SKH.
De maten van deze schroeven vindt u terug in de verschroevingstabel.
Deze maten gelden voor zowel de Mps als het sluitgarnituur.

**LET OP: Hoofdsluitplaat ligt 2,5 mm uit het hart van de MPS!
Maten controleren in het werk!**

Advice


Use stainless steel screws that are approved by SKH.
Approved measurements can be found in the table with fitting screws.
These measurements are to be used for the Mpl as well as the strike plates.

**CAUTION: Latch/Deadbolt strike plate is positioned 2,5 mm off center from the MPL!
Double-check your measurements as you work!**



Schroeven & Scharnieren SKG-IKOB \ Screws & Hinges SKG-IKOB			
klasse \ in	Loofhout \ Hardwood	Naaldhout \ Softwood	Scharnieren \ Hinges
SKG 2*	4,0 x 40 mm	4,0 x 50 mm	4 (2 bov, 1 ond, 1 mid)
SKG 3*	4,5 x 45 mm	-	5 (2 bov, 2 ond, 1 mid)

Serie		Letter afmetingen / Letter measurements															
Art. Nr. / MPS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
NL	Voorplaat Lengte	Hart Kruuk / Haak Order	Hart Kruuk / Haak Boven	Hart Kruuk / Haak Slotkast	Diepte Slotkast	Doorn maat	Hart Kruuk / Haak Boven	Uitrees diepte Slotkast	PC maat	Hart Kruuk / Hart Motor	Hart Kruuk / Hart Slotkast	Hart Kruuk / Hart Deur	Hart Kruuk / Hart Nachtschoot Sluitplaat	Hart Kruuk / Hart Magnet	Hart Kruuk / Hart Korn Onder	Hart Kruuk / Hart Korn Boven	
EN	Faceplate Length	Handle / Bottom Hookbolt	Handle / Top Hookbolt	Handle / Main Case Depth	Backset	Handle / Centre Bottom Case	Handle / Centre Top Case	Mortise Depth	Handle / Cylinder Centre	Handle / Centre Motor Case	Handle / Main Case	Handle / Base of Door	Handle / Centre Deadbolt Strike	Handle / Centre Magnet	Handle / Centre Bottom Strike	Handle / Centre Top Strike	
004	500290 1700 mm	680 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670.5 mm	671.5 mm	76 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1050 mm	53.25 mm	697.5 mm	697.5 mm	644.5 mm	
	500292 1700 mm	680 mm	662 mm	84 mm	65 mm	670.5 mm	671.5 mm	86 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1050 mm	53.25 mm	697.5 mm	697.5 mm	644.5 mm	
	500310 1950 mm	680 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670.5 mm	921.5 mm	76 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1050 mm	53.25 mm	697.5 mm	697.5 mm	894.5 mm	
	500312 1950 mm	680 mm	912 mm	84 mm	65 mm	670.5 mm	921.5 mm	86 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1050 mm	53.25 mm	697.5 mm	697.5 mm	894.5 mm	
	500340 1700 mm	680 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670.5 mm	671.5 mm	76 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1050 mm	53.25 mm	697.5 mm	697.5 mm	644.5 mm	
	500341 1950 mm	680 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670.5 mm	921.5 mm	76 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1050 mm	53.25 mm	697.5 mm	697.5 mm	894.5 mm	
	500346 1700 mm	680 mm	662 mm	74 mm	60 mm	670.5 mm	671.5 mm	81 mm	72 mm	9 mm	9 mm	1050 mm	53.25 mm	697.5 mm	697.5 mm	644.5 mm	
	500293 1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690.5 mm	651.5 mm	76 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73.25 mm	717.5 mm	717.5 mm	624.5 mm	
006	500294 1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690.5 mm	651.5 mm	76 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73.25 mm	717.5 mm	717.5 mm	624.5 mm	
	500295 1700 mm	700 mm	642 mm	84 mm	65 mm	690.5 mm	651.5 mm	86 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73.25 mm	717.5 mm	717.5 mm	624.5 mm	
	500313 1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690.5 mm	901.5 mm	76 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73.25 mm	717.5 mm	717.5 mm	874.5 mm	
	500314 1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690.5 mm	901.5 mm	76 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73.25 mm	717.5 mm	717.5 mm	874.5 mm	
	500315 1950 mm	700 mm	892 mm	84 mm	65 mm	690.5 mm	901.5 mm	86 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73.25 mm	717.5 mm	717.5 mm	874.5 mm	
	500316 1950 mm	700 mm	892 mm	84 mm	65 mm	690.5 mm	901.5 mm	86 mm	92 mm	29 mm	29 mm	1070 mm	73.25 mm	717.5 mm	717.5 mm	874.5 mm	
007	500296 1700 mm	680 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670.5 mm	671.5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	440 mm	1050 mm	53.25 mm	541 mm	697.5 mm	644.5 mm	
	500300 1700 mm	680 mm	662 mm	84 mm	65 mm	670.5 mm	671.5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	440 mm	1050 mm	53.25 mm	541 mm	697.5 mm	644.5 mm	
	500318 1950 mm	680 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670.5 mm	921.5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	440 mm	1050 mm	53.25 mm	541 mm	697.5 mm	894.5 mm	
	500320 1950 mm	680 mm	912 mm	84 mm	65 mm	670.5 mm	921.5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	440 mm	1050 mm	53.25 mm	541 mm	697.5 mm	894.5 mm	
	500321 1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690.5 mm	651.5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	460 mm	1070 mm	73.25 mm	561 mm	717.5 mm	624.5 mm	
	500322 1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690.5 mm	651.5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	460 mm	1070 mm	73.25 mm	561 mm	717.5 mm	624.5 mm	
	500335 1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690.5 mm	901.5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	460 mm	1070 mm	73.25 mm	561 mm	717.5 mm	874.5 mm	
	500336 1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690.5 mm	901.5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	460 mm	1070 mm	73.25 mm	561 mm	717.5 mm	874.5 mm	
008	500302 1700 mm	680 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670.5 mm	671.5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	440 mm	1050 mm	53.25 mm	541 mm	697.5 mm	644.5 mm	
	500303 1700 mm	680 mm	662 mm	84 mm	65 mm	670.5 mm	671.5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	440 mm	1050 mm	53.25 mm	541 mm	697.5 mm	644.5 mm	
	500304 1950 mm	680 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670.5 mm	921.5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	440 mm	1050 mm	53.25 mm	541 mm	697.5 mm	894.5 mm	
	500305 1950 mm	680 mm	912 mm	84 mm	65 mm	670.5 mm	921.5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	440 mm	1050 mm	53.25 mm	541 mm	697.5 mm	894.5 mm	


Hoofdslotkast / Main Lock Case

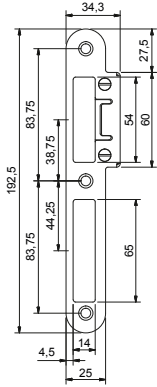

Verstelbare Sluitplaat Dag- en Nachtschoot
 Art. nr. 706380 (Korte Lip, Din Ls)
 Art. nr. 706390 (Korte Lip, Din Rs)
 Art. nr. 706400 (Lange Lip, Din Ls)
 Art. nr. 706410 (Lange Lip, Din Rs)
 Adjustable Strike (Short, Long)
 for Main Lock Case




Sluitkom Dag- en Nachtschoot
 Art. nr. 707025 (Din Ls/Rs)
 Casing for Adjustable Strike
 Latch- and Deadbolt



Opvulling t.b.v. Verstelbare Sluitplaat
 Art. nr. 700006
 Spacer ring for Adjustable Strike
 Sluitkom Nachtschoot
 Art. nr. 707022 (Din Ls/Rs)
 Casing for Adjustable Strike
 Deadbolt




Motorsluitingen / Motorized Locks




Magneet voor MPS
 (Auto)Motortronic
 Art. nr. 200076
 Magneet for MPL's
 (Auto)Motortronic

Verlengblokje / Strike Extenders




Verlengblokje voor Verst. Sluitpl.
 Art. nr. 600599 (16 mm)
 Art. nr. 600598 (12 mm)
 Art. nr. 600597 (8 mm)
 Art. nr. 600596 (4 mm)
 Strike Extenders (size)



Bijzetkasten / Additional Lock Cases





Verstelbare Sluitplaat Haakschoot
 Art. nr. 600357
 Adjustable Strike for Hookbolt




Sluitkom Haakschoot
 Art. nr. 707023
 Casing for Adjustable Strike
 Hookbolt

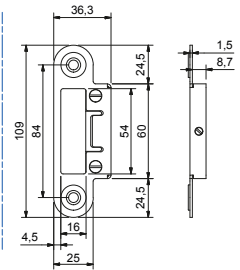


Verstelbare Loopsluitplaat Dagschoot
 Art. nr. 706420 (Korte Lip) (Short)
 Art. nr. 706430 (Lange Lip) (Long)
 Adjustable strike for Latchbolt
 Verst. Sluitpl. Automatic Dagschoot
 Art. nr. 706440 (Korte Lip)
 Adjustable Strike for Automatic
 Latchbolt (Short)

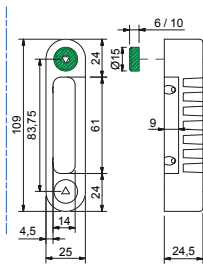


Sluitkom Dagschoot
 Art. nr. 707021
 Casing for Adjustable Strike
 Latchbolt
 Magneet t.b.v. Automatic Dagschoot
 Art. nr. 200089 (6 mm)
 Art. nr. 200179 (10 mm)
 Magneet for Adjustable Strike
 Automatic Latchbolt




or




or

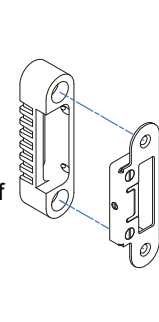


+




2x




2x

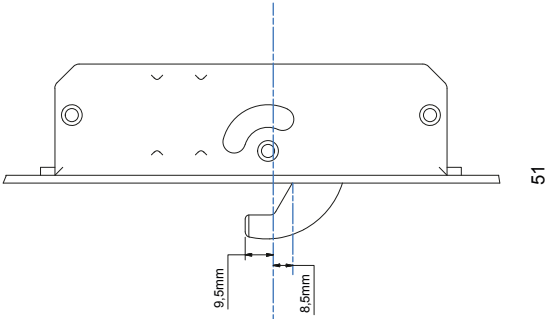


51

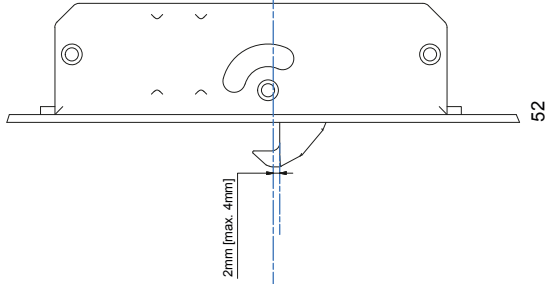


52

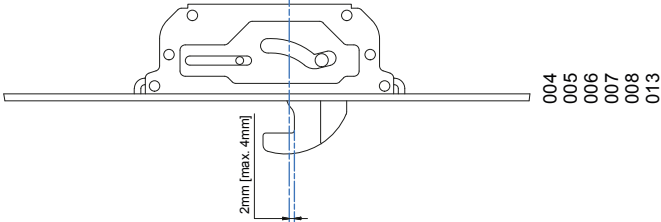


004
005
006
007
008
013

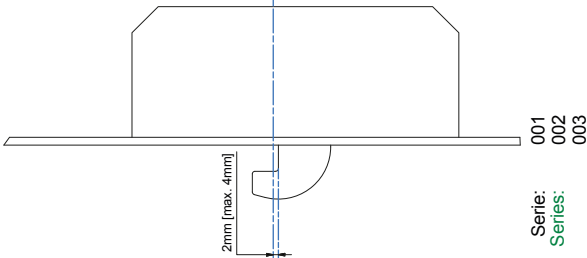

001
002
003



Serie: 001
Series: 002
Series: 003



Schroeven en Scharnieren volgens SKG-IKOB			
SKG Klasse per Houtsoort	RC2 in Naaldhout (2*)	RC2 in Loofhout (2*)	RC3 in Loofhout (3*)
Voorplaat in deur	4,0 x 50 mm	4,0 x 40 mm	4,5 x 45 mm
Sluitkom in kozijn	4,5 x 45 mm	4,5 x 45 mm	4,5 x 45 mm
Sluitplaat op sluitkom	4,0 x 30 mm	4,0 x 30 mm	4,0 x 40 mm
Aantal scharnieren benodigd	4 (2 bov, 1 mid, 1 ond)	4 (2 bov, 1 mid, 1 ond)	5 (2 bov, 1 mid, 2 ond)

Screws and Hinges in accordance with SKG-IKOB			
SKG Class per type of wood	RC2 in Softwood (2*)	RC2 in Hardwood (2*)	RC3 in Hardwood (3*)
Front plate in door	4,0 x 50 mm	4,0 x 40 mm	4,5 x 45 mm
Strike casing in frame	4,5 x 45 mm	4,5 x 45 mm	4,5 x 45 mm
Strike plate on strike casing	4,0 x 30 mm	4,0 x 30 mm	4,0 x 40 mm
Number of hinges needed	4 (2 top, 1 mid, 1 bot)	4 (2 top, 1 mid, 1 bot)	5 (2 top, 1 mid, 2 bot)