

Handleiding

Inmeetmal

108011 Inmeetmal Deuren (Complete Set)
108004 Verlengset Inmeetmal

Productspecificaties

Geschikt voor

De HMB Inmeetmal is geschikt voor het perfect inmeten van de sponningmaat. Deze mal kan toegepast worden bij deuren van 600 mm t/m 1300 mm breed en 1870 mm t/m 2600 mm hoog. I.c.m. het verlengstuk is de maximale deurhoogte 3200 mm. Met de bijbehorende aangepaste schaafmachine, zaagmachine en diverse toebehoren maak je een perfect passende deur.

Samenstelling

108011

108010	Inmeetmal maatvoering los
102602	Festool schaafmachine EL850 met aangepaste geleider
500460	Festool zaagmachine TS75
500461	Liniaal + aanslag t.b.v. inmeetmal

Diverse hulpmiddelen zoals o.a. 3 stuks snelklemtangen en reserve onderdelen.

Hulpmiddelen

108500	Zwenktafel
--------	------------

Werkwijze

Stap 1


Pak de Inmeetmal en zorg ervoor dat de vastzetklemmen naar je toe wijzen **1**.

Stap 2

Plaats de onderkant van de inmeetmal op de onderdorpel en druk de zijkanten van onder naar boven toe uit tegen de sponning aan. Draai vervolgens de vastzetklemmen handvast **2**, **3**, **4**, **5**.

Stap 3

Verwerk de hangnaad voor de boven- en onderkant in de bovenste aanslagen, bijvoorbeeld voor een naar buiten draaiende deur 7-10 mm en voor een naar binnen draaiende deur 5 mm. Draai de vastzetklemmen handvast **6**, **7** en **8**.

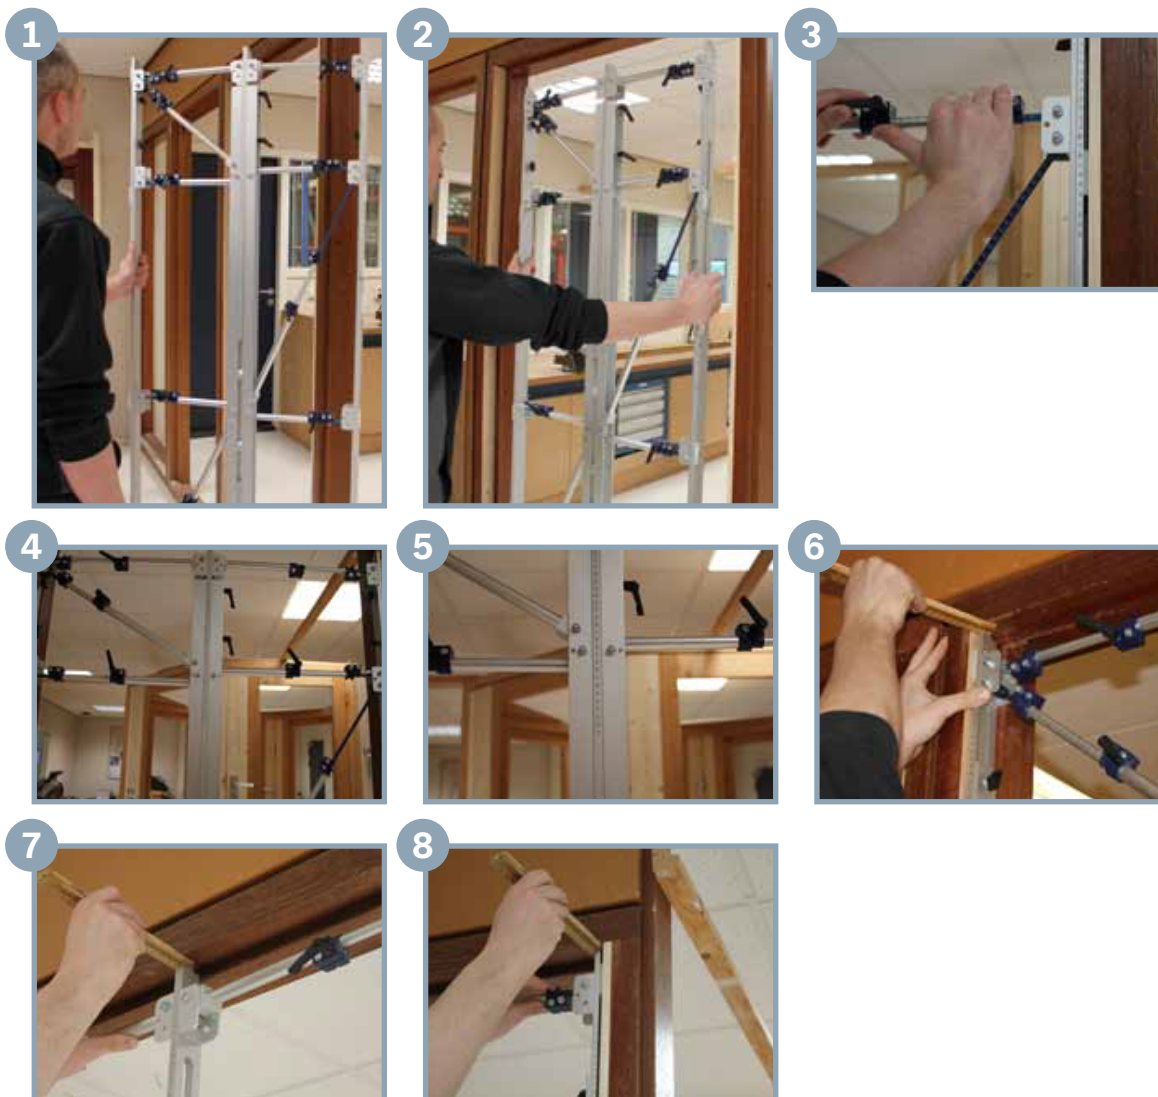

HMB

Stap 4

De sponningmaat is gekopieerd ⑨.

Stap 5

Haal de Inmeetmal uit het kozijn en loop om de Inmeetmal heen, zodat de zwarte klemmen van je af wijzen ⑩.

Stap 6

Leg de Inmeetmal op de zwenktafel (art.108500) met de vastzetknoppen naar beneden ⑪.

Stap 7

Neem de deur voor je, zodat je kunt bepalen hoe de deur in de sponning moet komen ⑫.

Stap 8

Loop om de deur heen, zodat je aan de andere zijde van de deur komt te staan (net als bij de Inmeetmal) ⑬.

Stap 9

Leg de deur op de Inmeetmal, zoals je de Inmeetmal op de draaitafel hebt gelegd ⑭.

⑨



⑩



⑪



⑫



⑬



⑭



HMB

Stap 10

Verdeel de deur op de Inmeetmal zodat aan beide kanten ongeveer evenveel afgeschaafd kan worden ¹⁵ ¹⁶.

Stap 11

Klem de deur, met 2 snelklemtangen, kruislings vast op de Inmeetmal ¹⁷.

Stap 12

Zaag met behulp van de aangepaste zaaggeleider en meegeleverde Festool TS 75, de boven- en onderzijde af ¹⁸ ¹⁹ ²⁰.



Het zaagblad moet net onder de deur komen, anders zaag je de geleider af.

Stap 13

Klem de 3e snelklemtang op de deur aan de boven- of onderzijde vast ²¹.


Stap 14

Haal de snelklemtang aan de zijkant weg (bovenzijde) en plaats deze aan de onderzijde ²².

15



16

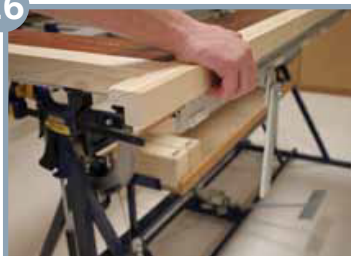

17



18



19




20



21



22

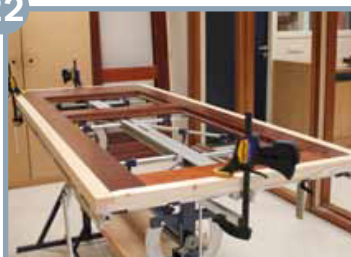

23



Stap 15

Zet de schaafmachine op de gewenste schuinite, 86, 90 of 94 graden ²³.

Stap 16

Schaaf de zijkant af met de speciaal omgebouwde Festool HL850 FB schaafmachine. Deze schaafmachine wordt met de Inmeetmal meegeleverd ²⁴ ²⁵.



Zorg ervoor dat de tweede geleider zo is ingesteld, dat aan beide zijden 2,5 mm van de deur over de Inmeetmal heen blijft steken.

23



24



25

